


# ARCTIC EXPERT Plus

KLIMATYZATORY ŚCIENNE



HON – APLIKACJA DO STEROWANIA WI-FI

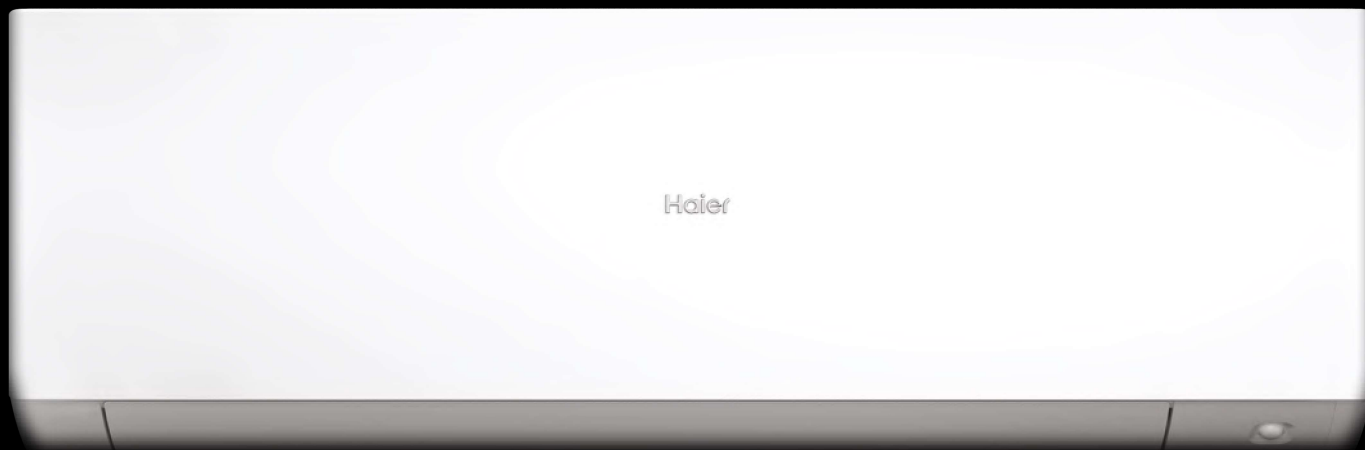

**GRZANIE  
DO -30°C**



**GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ  
(STANDARD)**



**STERYLIZACJA  
UV-C PRO**



**STEROWANIE WI-FI  
(STANDARD)**



**ŁATWY DEMONTAŻ  
I CZYSZCZENIE**



**COANDA PLUS**



**56°C STERI CLEAN**



**CZUJNIK ECO**



**I FEEL**



J. WEWNĘTRZNA



J. ZEWNĘTRZNA



**STEROWNIK  
BEZPRZEWODOWY YR-HJ  
(STANDARD)**




**MODUŁ WI-FI – hON  
(STANDARD)**

## ARCTIC EXPERT Plus KLIMATYZATORY ŚCIENNE

| MODEL                               |                                                     | J. WEW.  | AS25XCHHRA-NR                                      | AS35XCHHRA-NR   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------|
|                                     |                                                     | J. ZEW.  | 1U25KEHFRA-NR                                      | 1U35KEHFRA-NR   |
| Wydajność nom.<br>(min.–maks.)      | Chłodzenie                                          | kW       | 2.6 (1.0-3.5)                                      | 3.5 (1.0-4.4)   |
|                                     | Grzanie                                             |          | 3.2 (1.0-7.4)                                      | 4.2 (1.3-7.9)   |
| Pobór mocy nom.<br>(min.–maks.)     | Chłodzenie                                          | kW       | 0.58 (0.3-1.14)                                    | 0.82 (0.4-1.21) |
|                                     | Grzanie                                             |          | 0.76 (0.4-2.4)                                     | 1.0 (0.4-2.5)   |
| SEER/EER                            |                                                     | –        | 8.5/4.5                                            | 8.5/4.25        |
| SCOP/COP                            |                                                     | –        | 5.1/4.2                                            | 5.1/4.2         |
| Klasa energetyczna                  | Chłodzenie                                          | –        | A+++                                               | A+++            |
|                                     | Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)                | –        | A+++/A++/-                                         | A+++/A++/-      |
| Roczne zużycie energii              | Chłodzenie                                          | kWh/r    | 107                                                | 144             |
|                                     | Grzanie                                             |          | 824                                                | 988             |
| Zasilanie                           | f/V/Hz                                              | –        | 1/230/50                                           | 1/230/50        |
|                                     | Pozycja                                             | –        | Jednostka zewnętrzna                               |                 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA                |                                                     |          |                                                    |                 |
| Wymiary szer./gł./wys.              | Netto                                               | mm       | 895/236/313                                        | 895/236/313     |
|                                     | Brutto                                              |          | 964/316/386                                        | 964/316/386     |
| Waga                                | Netto/brutto                                        | kg       | 12.4/14.8                                          | 12.4/14.8       |
| Poziom mocy akustycznej maks.       | Chłodzenie                                          | dB(A)    | 55                                                 | 56              |
|                                     | Grzanie                                             |          | 55                                                 | 56              |
| Poziom ciśnienia akustycznego       | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)                  | dB(A)    | 42/32/24/18                                        | 43/33/24/18     |
|                                     | Grzanie (wys./śred./nis./cichy)                     |          | 42/32/24/18                                        | 43/33/24/18     |
| Przepływ powietrza maks.            |                                                     | m³/h     | 750                                                | 810             |
| Sterownik                           | Bezprzewodowy                                       | Standard | YR-HJ                                              |                 |
|                                     | Przewodowy                                          | Opcja    | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK* |                 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA                |                                                     |          |                                                    |                 |
| Wymiary szer./gł./wys.              | Netto                                               | mm       | 820/305/643                                        | 820/305/643     |
|                                     | Brutto                                              |          | 940/390/697                                        | 940/390/697     |
| Waga                                | Netto / Brutto                                      | kg       | 35.7/38.5                                          | 35.7/38.5       |
| Poziom mocy akustycznej maks.       |                                                     | dB(A)    | 62                                                 | 63              |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. |                                                     | dB(A)    | 49                                                 | 50              |
| Przepływ powietrza maks.            |                                                     | m3/h     | 3200                                               | 3200            |
| Czynnik chłodniczy                  | Typ                                                 | GWP      | R32 (675)                                          | R32 (675)       |
|                                     | Ilość – nabitcie                                    | kg       | 1.1                                                | 1.1             |
| Sprężarka                           |                                                     | –        | Rotacyjna                                          | Rotacyjna       |
| Przewody czynnika chłodniczego      | Średnica przewodu cieczowego                        | mm       | 6.35                                               | 6.35            |
|                                     | Średnica przewodu gazowego                          |          | 9.52                                               | 9.52            |
|                                     | Maks. długość przewodów / różnica wysokości         | m        | 20/10                                              | 20/10           |
|                                     | Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania |          | 7                                                  | 7               |
|                                     | Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów       | g/m      | 20                                                 | 20              |
| Warunki robocze (min.–maks.)        | Chłodzenie                                          | °C       | -20-43                                             | -20-43          |
|                                     | Grzanie                                             |          | -30-24                                             | -30-24          |

\* Do sterownika przewodowego należy dodać konwerter WK-B

## AS25XCHHRA-NR / AS35XCHHRA-NR

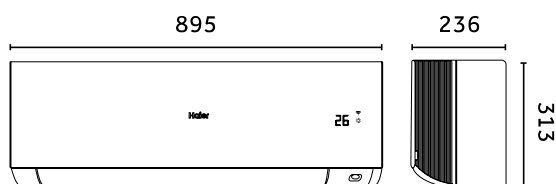

## 1U25KEHFRA-NR / 1U35KEHFRA-NR

